

Trekk og skjøtestrømpe for ståltau og kabler

#### Generell informasjon

Arbeidstilsynets forskrift nr. 1357 Utførelse av arbeid krever at den som skal bruke arbeidsutstyr skal ha praktisk og teoretisk opplæring som gir kunnskaper om oppbygging, betjening, bruksegenskaper og bruksområde, samt vedlikehold og kontroll.. Før utstyret tas i bruk må denne bruksanvisning leses gjennom.

Bruksanvisningen inneholder viktig informasjon om sikkert bruk av utstyret, virkemåte, kontroll og vedlikehold

#### Bruksområde

Trekkstrømper – og gripestrømper brukes ved wire- og kabeldragning, avlastning, slangesikring og wireutskiftning. Ved utskiftning av wire brukes ofte doble gripestrømper med presslås. Leveres som enkle med øye, doble med to gripe-ender og åpne for å montere inne på en lengde som avlaster.

#### Bruk

Kabelstrømper monteres på wiren ved å åpne kabelstrømperen og presse denne sammen for deretter å tre den sammenpressede strømperen på wire-enden.

Mellom ny og gammel rotasjonsfattig wire skal alltid dobbel kabelstrømpe med svivel benyttes. Dette for å hindre at vridninger i den gamle wiren overføres til den nye.

Bruk aldri defekte kabelstrømper under montering av wire. En må alltid bruke kabelstrømper som er beregnet på den dimensjonen wire en skal montere.

#### Montering

Når kabelstrømperen er satt i posisjon må en sikre enden som er tredd inn på wiren. Dette gjøres ved at en lager en forhøyning ca 5 – 10 cm inn under kabelstrømperen. Merk av hvor enden slutter og tre tilbake kabelstrømperen.

Deretter mål 5 – 10 cm fra merket og sett av et punkt hvor det lages en forhøyning.

Forhøyningen lages ved at en bendsler wiren med bendselwire 3 – 6 tørn.


Deretter sikrer en enden på kabelstrømperen med en bendselwire eller en ståltråd ved å surre bendselwiren rundt enden av kabelstrømperen. Deretter ruller en tape over bendslingen slik at der ikke er noen skarpe kanter som kan henge seg fast under treding av wiren.



Montering av bendselwire



Bendselwire påmontert på i enden og inne på wire

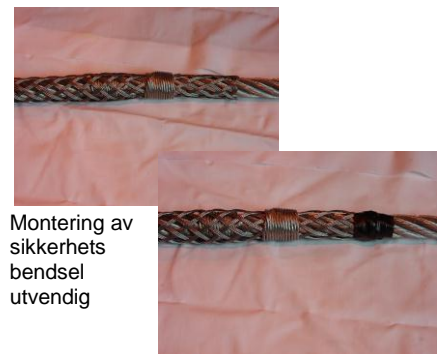

Montering av sikkerhets bendsel utvendig

Tape enden slik at denne ikke går opp

#### Fare

Gå aldri under ståltau som henger i en kabelstrømpe. Vær oppmerksom på at wiren kan bli dyttet ut av kabelstrømperen dersom en treffer en skarp kant eller annet som forårsaker at enden på kabelstrømperen flytter seg.

#### Original bruksanvisning

**Erling Haug AS**

Kai 24, 7486 Trondheim Tlf. +47 73 53 97 00 E-mail : [firmapost@haug.no](mailto:firmapost@haug.no), URL : [www.haug.no](http://www.haug.no)

**Erling Haug AS**

Kai 24, 7486 Trondheim Tlf. +47 73 53 97 00 E-mail : [firmapost@haug.no](mailto:firmapost@haug.no), URL : [www.haug.no](http://www.haug.no)